


SEEBURG, CONVERSION 60 hz → 50 hz

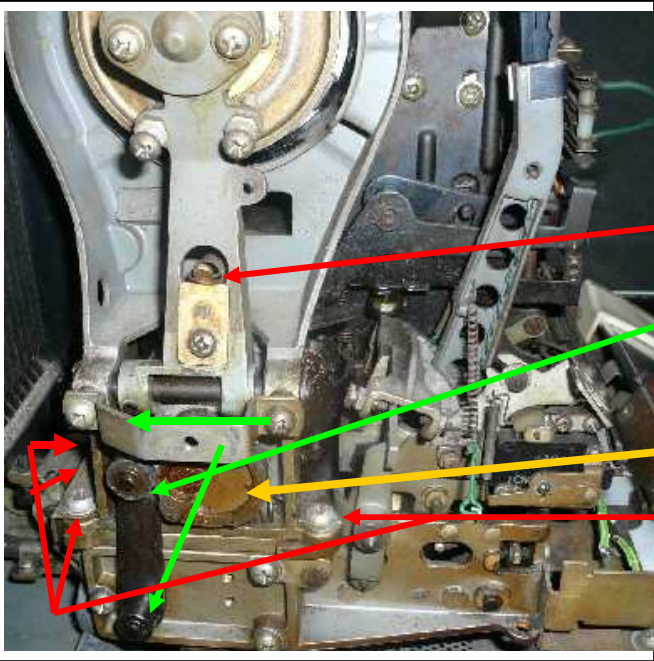

1/ Enlever le ressort du bras pour plus d'accès ensuite


2/ Dévisser la pièce fixée par deux vis
Ensuite enlever les 2 circlips, le ressort et retirer le levier.

3/ Enlever la came fixée par une clavette

4/ Enlever les 4 vis fixant l'ensemble du bloc et le tirer au maximum vers la gauche pour ensuite permettre de sortir la grosse poulie chromée recevant le disque

5/ Dévisser les 2 vis supérieures (clé alène pas US) pour libérer la tige à vis sans fin du manchon

Penser à huiler le moteur en haut et en bas tous les 6 mois ; Huile type 3 en 1

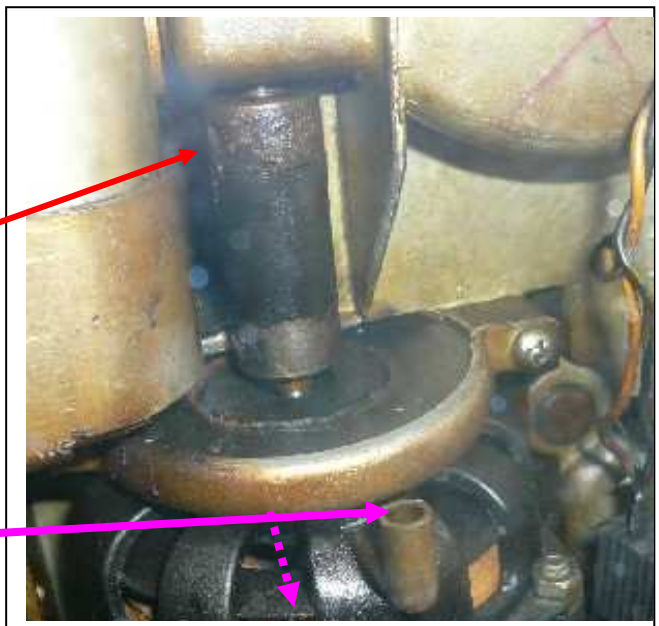

6/ Chasser les deux clavettes-goupilles de façon à faire glisser l'axe vers la gauche pour libérer la grande roue dentée en bakélite

7/ Partie à dévisser pour retirer l'axe vertical à vis sans fin 4 vis..

